


標準仕様書

作成2011.10

蓄圧式 金属火災用放射器 PMP-20 ストップ付

◆ 構造図

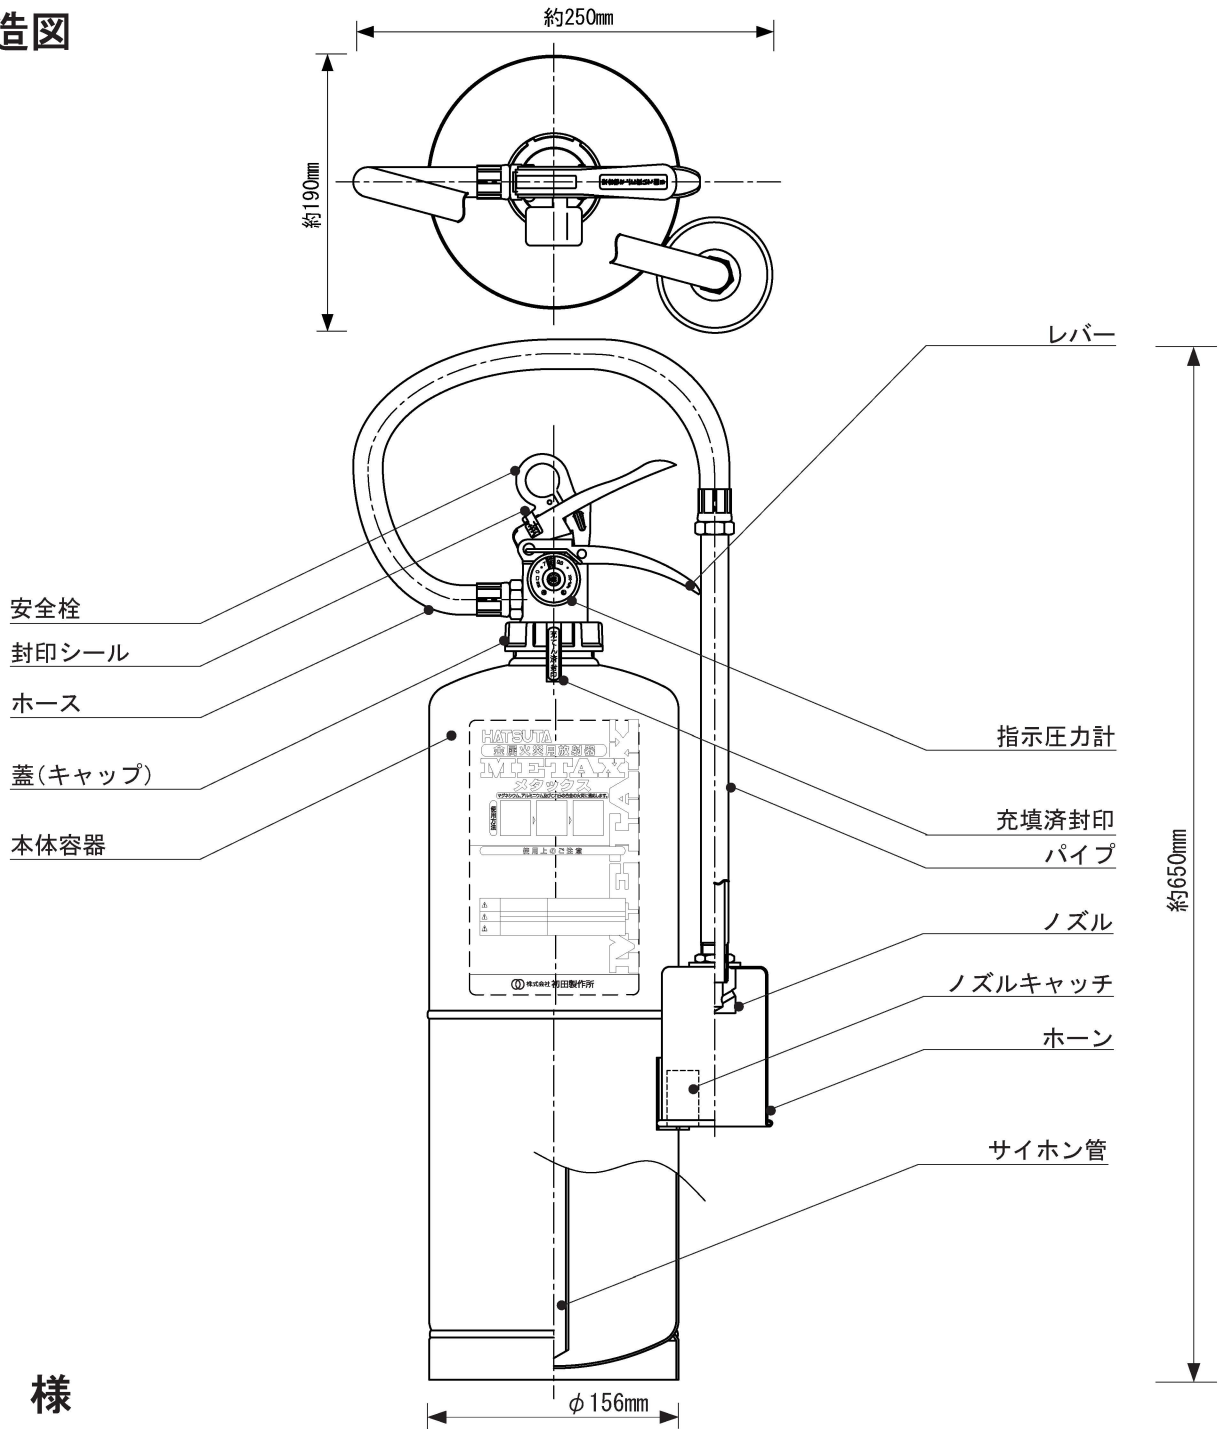

◆ 仕様

総質量	約10.2 kg
全高	約650mm
全幅	約250mm
奥行	約190mm
充填薬剤	当社製 金属火災用粉末消火薬剤 6.0kg
本体容器	鉄製 t=1.2mm・内容積約7.6L
塗色	黄色・合成樹脂塗料焼付塗装

消火対象物	マグネシウム、アルミニウム及びこれらの合金の火災
消火面積	約0.75m ² (マグネシウム)
放射時間・距離	約30秒(20℃)・約0.2m
使用温度範囲	-30℃~+40℃
充填圧力値	N ₂ ガス 0.70~0.98MPa
ノズル	2- $\phi 4$ mm
耐圧試験圧力値	2.00MPa

◆ 製造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地
お客様相談窓口 ☎ 0120-82-2041